


# VCD 204-K-TMS+ Set



Das VCD 204-K-TMS+ Set umfasst zwei kompakte 230 V Kettenantriebe für die tägliche Lüftung. Inklusive integrierter Tandem-Sicherheitsabschaltung.

## Leistungsmerkmale

- + Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- + Ansteuerung direkt über 230 V AC
- + Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
- + Tandem-Sicherheitsfunktion „TMS+“ zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel
- + Kettenhub-Programmierung per Magnet möglich
- + Neuprogrammierter Öffnungshub wird an den Tandemantrieb übertragen
- + Einfacher Anschluss über Steckverbinder
- + Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- + Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- + Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU-Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



5014068.22003

# Technische Daten

## VCD 204-K-TMS+ Set



Versorgung	Konfigurationsabhängig
Leistung	Konfigurationsabhängig
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft	200 N
Zugkraft	200 N
Nennverriegelungskraft **	2000 N
Lebensdauer	20000 Doppelhübe *
Laufgeschwindigkeit AUF	6 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	6 mm/s
Schutzart	IP 30
Emissions-Schalldruckpegel	LpA ≤ 46 dB(A)
Temperaturbereich	0 °C ... +60 °C
Gehäuse	Zinkdruckguss
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Silber (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m PVC-Kabel
B x H x T	480 x 30 x 47 mm
Gewicht	1,6 kg
Art-Nr.	25.121.00

\* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!


\*\* Abhängig von der Befestigung

## Abmessungen

Alle Angaben in mm

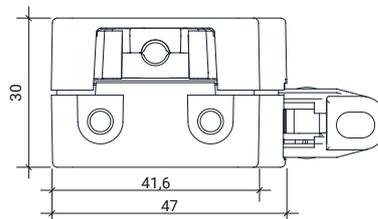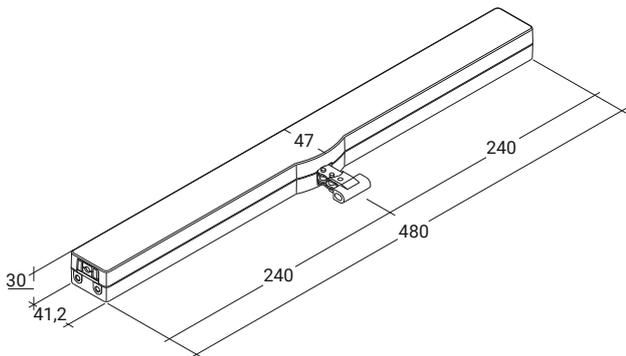

# Drucklastdiagramm

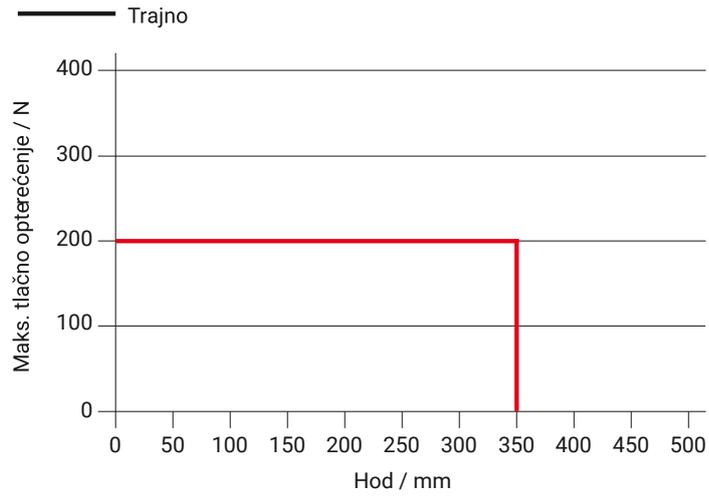

# Einsatzmöglichkeiten

- + Aufgesetzte Montage
- + Rahmenmontage
- + Flügelmontage
- + Druckerwendung
- + Zugerwendung

