




Originalanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original

D+H

PS-VE1

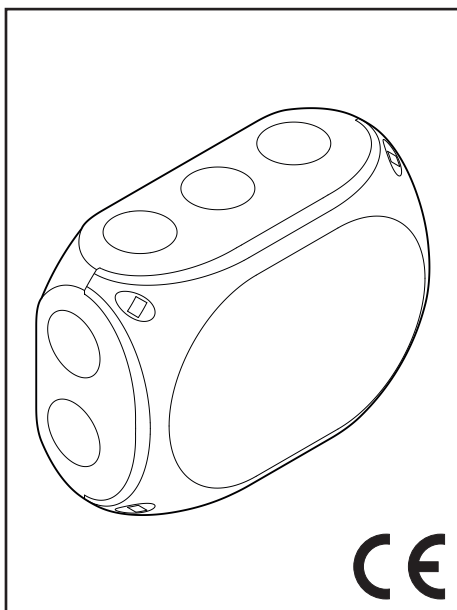

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Lüftungsnetzteil
- Zur Ansteuerung von 24 V DC Antrieben
- BSY+ Bus-Signale durchschleifbar
- LT 84-U-V Lüftungstaster erforderlich

Sicherheitshinweise

Betriebsspannung 230 VAC!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Anschluss darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen
- Nur für die Innenmontage geeignet.
- Nur unveränderte D+H-Originalteile verwenden

Technische Daten

Versorgung	:230 V AC, 50 Hz
Leistung	:31 W / 36 VA
Ausgang	:24 V DC, 1 A, unstabilisiert
Einschaltdauer	:Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	:IP 66
Temp.-Bereich	:0 ... 60°C
Abmessungen	:180 x 130 x 77 mm

Intended use

- ventilation power pack
- for triggering of 24 V DC drives
- BSY+ bus signals can be looped through
- LT 84-U-V vent button required

Safety notes


Operating voltage 230 VAC!

Risk of injury from electric shock!

- Connection has to be carried out only by an authorized electrical specialist
- Only for inside mounting
- Just use unchanged original D+H parts

Technical Data

Power supply	:230 V AC, 50 Hz
Power	:31 W / 36 VA
Output	:24 V DC, 1 A, not stabilized
Duty cycle	:short time duty 20 %
Ingress protection	:IP 66
Temperature range	:0 ... 60°C
Dimensions	:180 x 130 x 77 mm

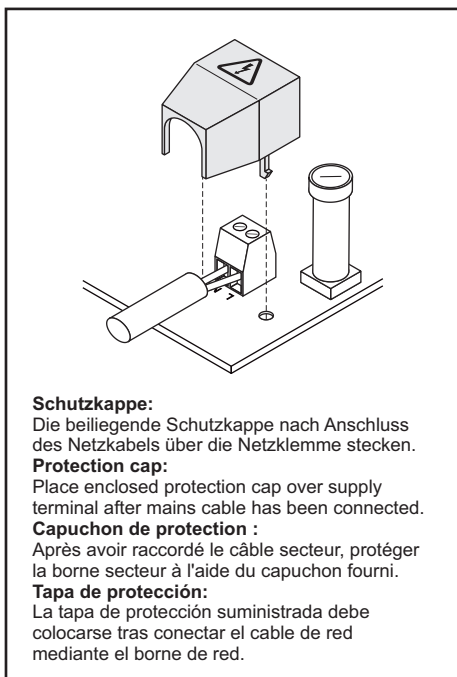

Schutzkappe:

Die beiliegende Schutzkappe nach Anschluss des Netzkabels über die Netzklemme stecken.

Protection cap:

Place enclosed protection cap over supply terminal after mains cable has been connected.

Capuchon de protection :

Après avoir raccordé le câble secteur, protéger la borne secteur à l'aide du capuchon fourni.

Tapa de protección:

La tapa de protección suministrada debe colocarse tras conectar el cable de red mediante el borne de red.

Utilisation conforme

- Bloc secteur de ventilation
- Pour commander des moteurs 24 V DC
- Possibilité de bouclage de signaux BSY+ et bus
- Bouton de ventilation LT 84-U-V nécessaire

Consignes de sécurité

Tension de service 230 VAC!

Risque de blessure par choc électrique!

- Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder au raccordement
- Uniquement pour montage à l'intérieur
- Uniquement utiliser des pièces d'origine D+H non modifiées

Caractéristiques techniques

Alimentation	:230 V AC, 50 Hz
Puissance	:31 W / 36 VA
Sortie	:24 V DC, 1 A, non stabilisé
Mode de fonction.	:Intermittent 20 %
Indice de protection:	IP 66
Plage de temp.	:0 ... 60°C
Dimensions	:180 x 130 x 77 mm

Utilización reglamentaria

- Alimentación para la ventilación
- para gobernar actuadores de 24 V DC
- señales BUS BSY+ transmisible del uno al otro
- pulsador LT 84-U-V necesario

Notas de seguridad

¡Tensión de servicio 230 VAC!

Riesgos de lesiones por descarga eléctrica!

- La conexión deberá ser realizada únicamente por un técnico electricista
- Sólo es apropiado para el montaje interior
- Emplear únicamente piezas originales D+H no modificadas

Datos técnicos

Alimentación	:230 V AC, 50 Hz
Rendimiento	:31 W / 36 VA
Salida	:24 V DC, 1 A, no estabilizado
Tiempo de funcion.	:corto plazo 20 %
Protección	:IP 66
Temperatura	:0 ... 60°C
Dimensiones	:180 x 130 x 77 mm

