RT 46-KD

Leistungsmerkmale

+ Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
+ Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
+ Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
+ Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
+ Integrierter Lüftungstaster, optional

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.

VdS
G 510003

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 19.10.2026

Technische Daten

	RT 46-KD
Eingangsspannung	18 … 28 V DC
Schutzart	IP40
Temperaturbereich	-5 °C … +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Orange (~ RAL 2011)
B x H x T	129 x 135 x 39 mm
Gewicht	0,3 kg
Bemerkung	Komplette RWA-Bedienstelle
Art-Nr.	30.442.90

Anwendungsbeispiel

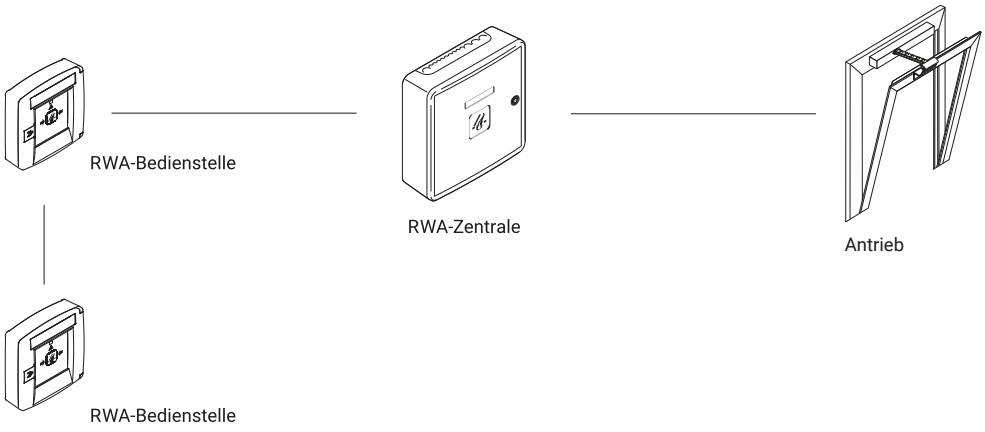

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 19.10.2026