KA 34/1000

24 V DC

Leistungsmerkmale

+ Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro-RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
+ Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
+ Highspeed-Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
+ Spezielle Kettenstabilisierung
+ Druckanwendungen bis 700 mm, bei Zuganwendung Hublängen >1000 mm möglich
+ Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
+ Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
+ Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
+ Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU-Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.

VdS G 503007 DEKRA 5014068.18005-1 EN 12101-2

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.

CNBOP-PIB c UL us

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 09.08.2026

Technische Daten

	KA 34/1000
Versorgung	24 V DC / ±15 % / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft	300 N
Zugkraft	300 N
Nennverriegelungskraft **	Max. 2600 N (2000 N ***)
Lebensdauer	20000 Doppelhübe *
Hub	1000 mm
Laufgeschwindigkeit AUF	11,8 mm/s
Laufgeschwindigkeit AUF - RWA	12,2 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	11,8 mm/s
Schutzart	IP32
Emissions-Schalldruckpegel	LpA ≤ 70 dB(A)
Temperaturbereich	-15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weißaluminium (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
Maß A	750 mm
Maß B	576,5 mm
B x H x T	750 x 40 x 59 mm
Gewicht	3 kg
Bemerkung	Drucklastdiagramm beachten!
Art-Nr.	26.000.35

* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 09.08.2026

Abmessungen

Alle Angaben in mm

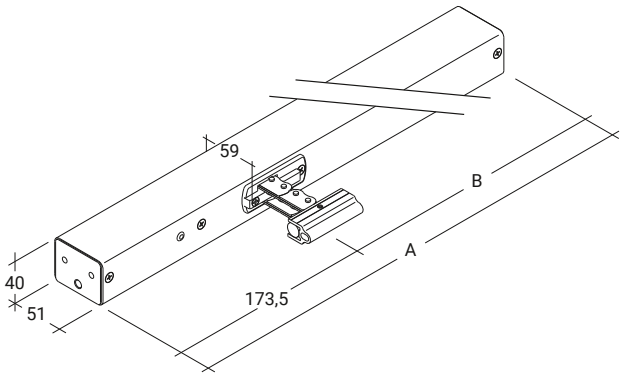

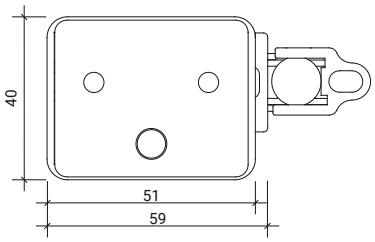

Drucklastdiagramm

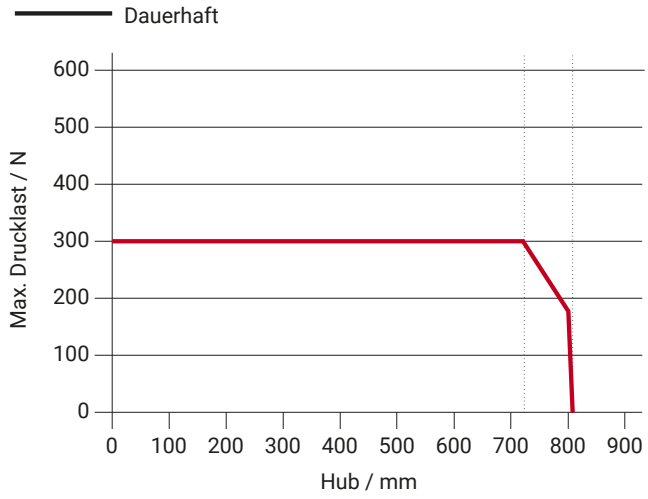

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 09.08.2026

Einsatzmöglichkeiten

+ Aufgesetzte Montage
+ Rahmenmontage
+ Flügelmontage
+ Druckanwendung
+ Zuganwendung

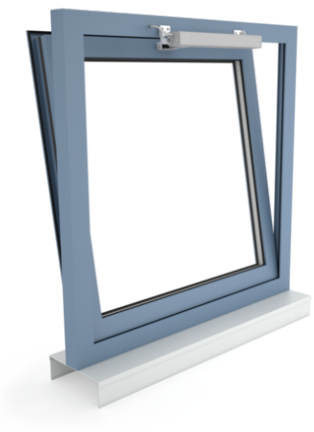



Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 09.08.2026