RT 46-ALU/Y

Leistungsmerkmale

- Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- Integrierter Lüftungstaster, optional

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails auf Anfrage.

VdS
G 510003

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 13.10.2026

Technische Daten

	RT 46-ALU/Y
Eingangsspannung	18 … 28 V DC
Schutzart	IP40
Temperaturbereich	-5 °C … +40 °C
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Farbe	Gelb (~ RAL 1004)
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,4 kg
Bemerkung	Komplette RWA-Bedienstelle
Art-Nr.	30.442.20

Anwendungsbeispiel

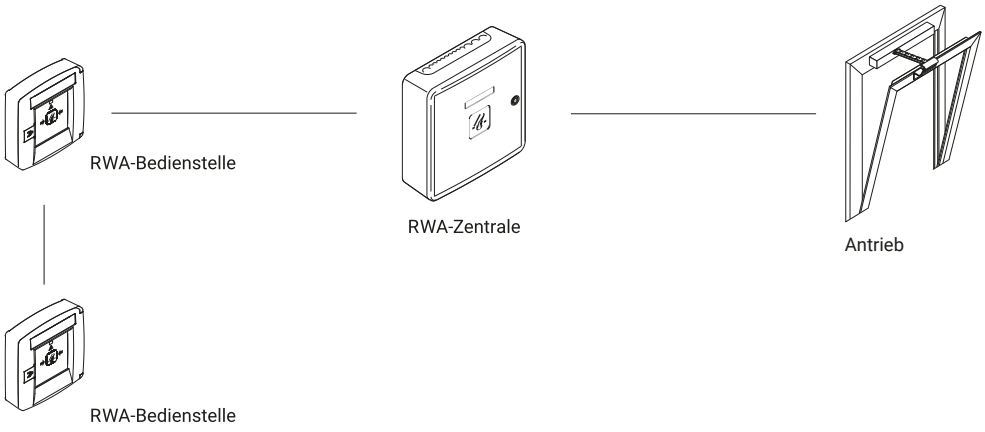

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 13.10.2026