


Isoliertes Oberlicht (motorisiert)



Thermo Flap

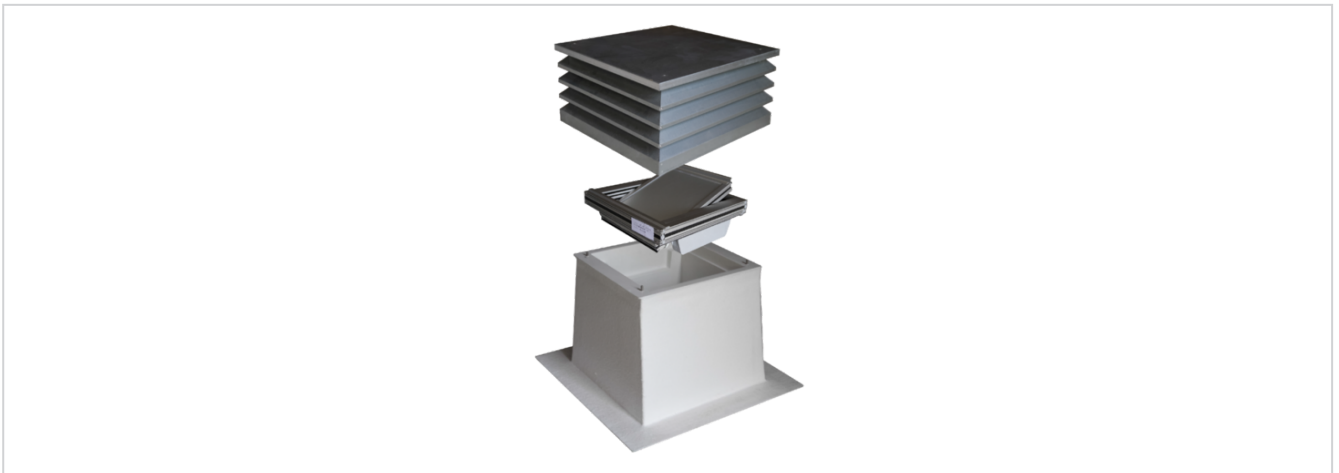

Leistungsmerkmale

- + Integration in die thermische Isolation
- + 100%iger Wetterschutz
- + Einbaufertige Lösung
- + Windrichtungsunabhängiger Rauchabzug und Lüftung über die 4-seitigen Lüftungsöffnungen
- + Kondensatbildung durch Sockel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) verhindert
- + Insektenschutzgitter im Lamellenhut
- + Ausgezeichneter Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von 0,41 - 0,55 W/m²k (DIN EN ISO 12567-2)
- + Speziell geeignet für die Belüftung von Technischächten und Aufzugsschächten

Technische Daten

Thermo Flap

Verschlusselement	1,5 mm Aluminiumblech beidseitig 25 mm Isolierung aus PU-Schaum innen
Sockel	2,5 mm GFK-Schicht beidseitig, Isolierschaum innen - Gesamtstärke 60 mm
Lamellenhut	0,8 mm verzinktes Stahlblech
Motor	Gleichstrommotor
Versorgung	24 V DC
Drehmoment	10 Nm
Funktionssicherheit	11.000 Zyklen
Laufzeit	≤4 Sek.
Schalleistungspegel	≤25 dB