VCD 203/250 (WH)

Caractéristiques

+ Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d'hiver
+ Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
+ Fonction de sécurité tandem TMS+ pour le fonctionnement de 2 moteurs sur un vantail
+ Programmation possible de la course de chaîne par aimant
+ Transmission de la course d'ouverture au moteur tandem
+ Raccordement simple par connecteur enfichable
+ Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
+ Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d'arête de fermeture passive)
+ Inversion à commande temporisée en cas de détection d'un obstacle en sens FERMÉ (protection d'arête de fermeture active)
+ En option avec effet anti-effraction, avec une force de verrouillage maximale de 4 000 N

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.

5014068.22003

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

Sous réserve de modifications techniques.
Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 23.07.2026

Données techniques

	VCD 203/250 (WH)
Alimentation	24 V DC / ±20 % / 0,35 A
Durée de mise en marche	30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
Force de compression	200 N
Force de traction	200 N
Force de verrouillage nominale **	2 000 N / 4 000 N ***
Durée de vie	20 000 doubles courses *
Course	250 mm
Vitesse de marche OUVERT	6 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ	6 mm/s
Type de protection	IP30
Niveau de pression acoustique de émission	LpA ≤ 46 dB(A)
Plage de températures	0 °C … +60 °C
Boîtier	Zinc moulé sous pression
Surface	Thermolaquée
Couleur	Blanc (~ RAL 9016)
Raccordement	Câble PVC de 2,5 m
L x H x P	300 x 30 x 47 mm
Poids	1,4 kg
Réf.	25.150.06

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !
** Selon la fixation, *** force de verrouillage nominale augmentée en option

Dimensions

Toutes les données en mm

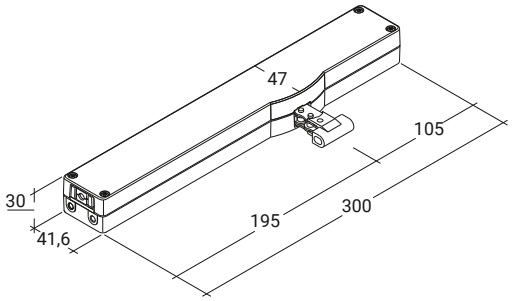

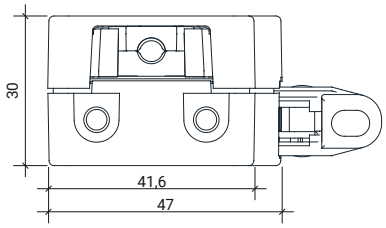

Sous réserve de modifications techniques.
Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 23.07.2026

Diagramme de charge de pression

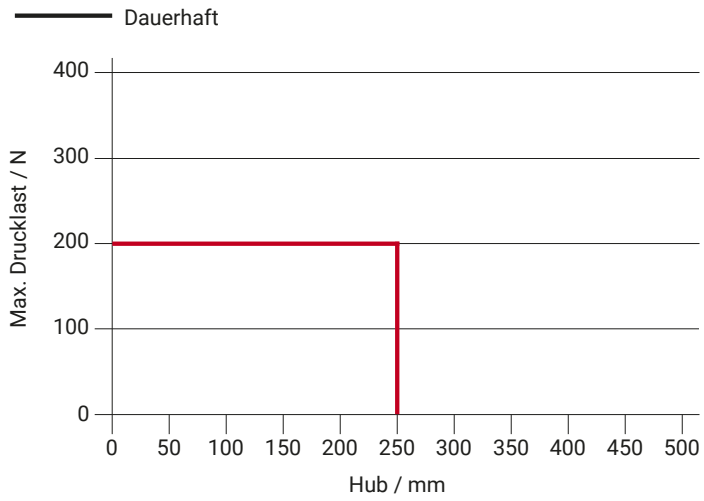

Sous réserve de modifications techniques.
Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 23.07.2026

Applications

+ Montage apparent
+ Montage du cadre
+ Montage du vantail
+ Application de force
+ Application de traction

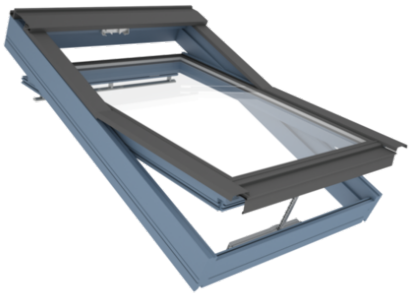

Sous réserve de modifications techniques.
Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 23.07.2026