

Serie RZN-T ABV-kontrolpanel - kompakt



# RZN 4503-T/G



Samler ABV-central, ventilationstast og udløserføler i ét hus. D+H centralen er med en ydelse på 3 A perfekt til trappeopgange og separate rum. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

# Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
- + Integreerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101-10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + 2 frit programmerbare og potentialefrie signalkontakter
- + Op til 3 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Integreret brandventilations- og ventilationstast
- + Enkel montering ved adskillelse af montagepladen og husets overdel
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genduløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm

## Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 509006



0786-CPD-50435


# Tekniske data

## RZN 4503-T/G

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyeffekt	< 5 W
Udgang	24 V DC / 3 A
Krusning	< 0,5 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 30
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	1 / 1
Hus	Aluminium
Farve	Grå (~ RAL 7035)
B x H x D	156 x 235 x 82 mm
Batteritype	Typ 8 (1x)
Vægt	1,9 kg
Art.nr.	30.107.40

Akkumulatorer skal bestilles separat.

# Anvendelseseksempel

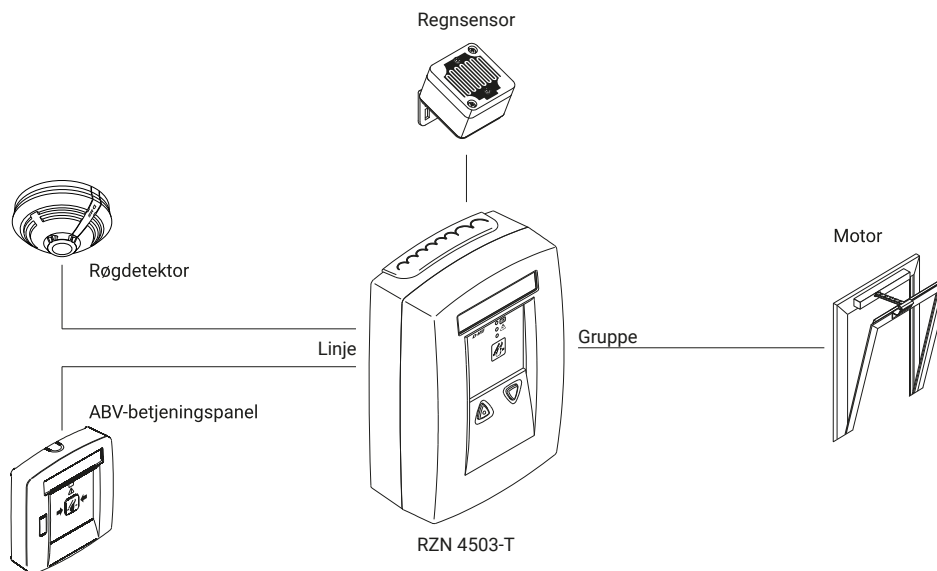

# Mål

Alle angivelser i mm

