CPS-B1-5-0101

Denne udførelse af vores kompakte ABV-central CPS-B imponerer med 5 A udgangsstrøm og er til større trappesystemer eller større ejendomme. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

Dette produktdatablad blev genereret automatisk. Kilde: www.dh-partner.com. Med for
Forbehold for tekniske ændringer.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 16/05/2024

Egenskaber

+ Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
+ Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
+ Op til 5 A samlet motorstrøm
+ Stabiliseret udgangsspænding
+ Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
+ Integrerede komfortfunktioner til daglig ventilation
+ Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
+ Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 8 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
+ Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.

VdS
G 521003

VdS
0786-CPR-50687

Dette produktdatablad blev genereret automatisk. Kilde: www.dh-partner.com. Med for Forbehold for tekniske ændringer.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 16/05/2024

Tekniske data

	CPS-B1-5-0101
Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Standbyeffekt	< 2 W
Udgang	24 V DC / 5 A
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 30
Temperaturområde	-5 °C … +40 °C
Linje / Gruppe	1 / 1
Hus	Plast
Farve	Hvid (~ RAL 9016)
B x H x D	310 x 310 x 104 mm
Batteritype	Typ 8 (2x)
Vægt	1,92 kg
Art.nr.	30.119.15

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseseksempel

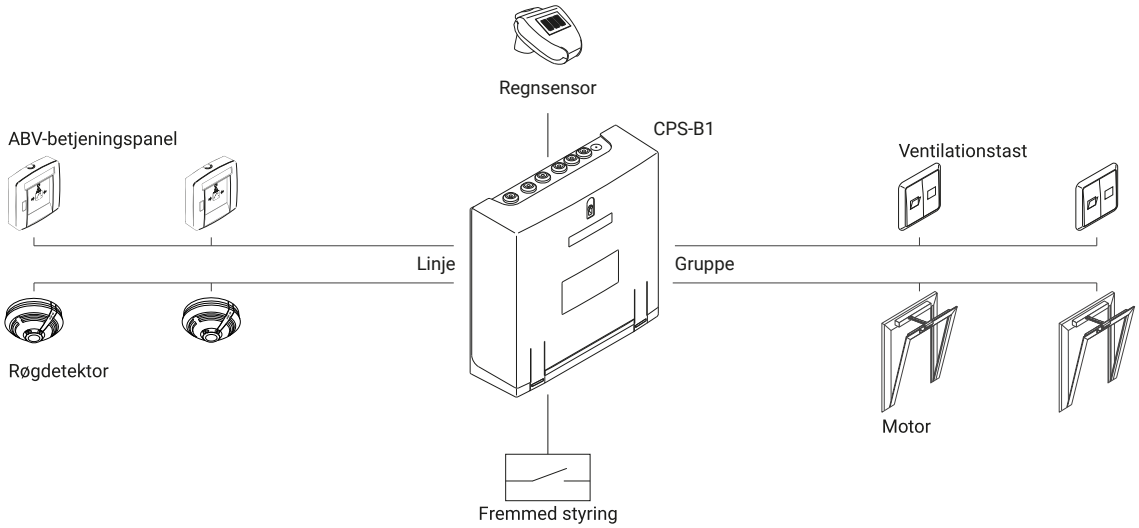

Forbehold for tekniske ændringer.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 05/2024