


RZN 4404-M

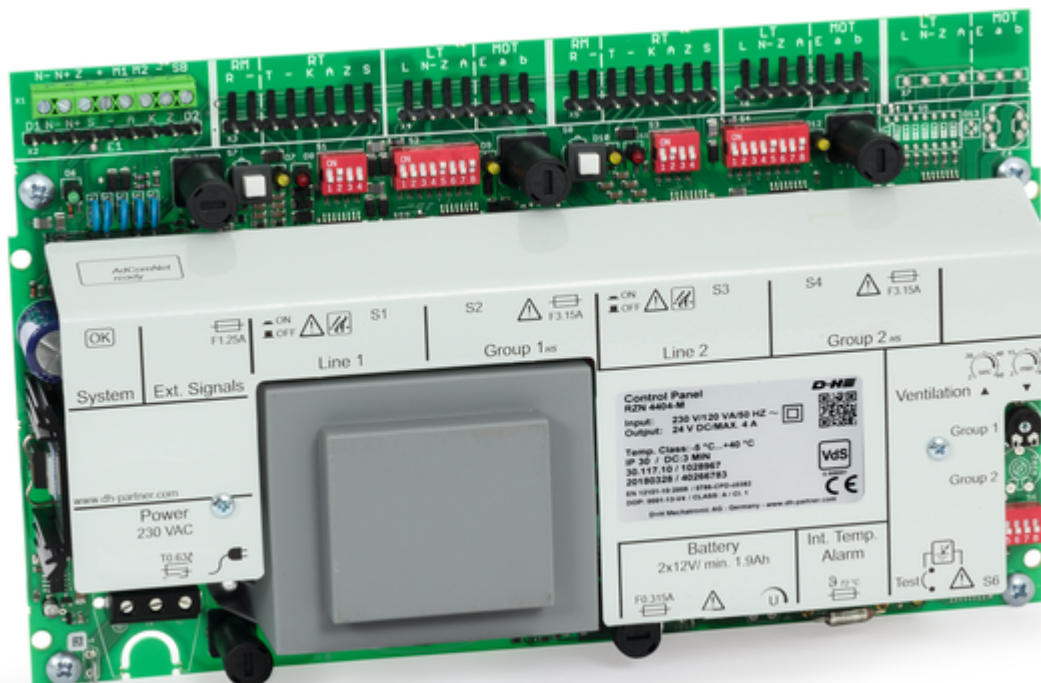

Modulopbygget ABV-central med 4 A til små og mellemstore ejendomme: Med 2 linjer, 2 grupper samt 1 udvidelsesplads til yderligere modul er RZN 4404-M fleksibel. AdComNet ready. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel - AdComNet ready
- + Integrerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101-10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Op til 4 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-gendøsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
- + Kombination af ABV- / tyverisikring mulig

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 506001



0786-CPR-50382

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



Tekniske data

RZN 4404-M

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyeffekt	6,8 W
Udgang	24 V DC / 4 A
Krusning	< 2 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	2 / 2
Batteritype	Typ 2 (2x)
Vægt	2,7 kg
Bemærkning	Med alarmmidler = Akku Typ 8 (2x)
Art.nr.	30.117.10

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseksempel

