


RZN 4408-M

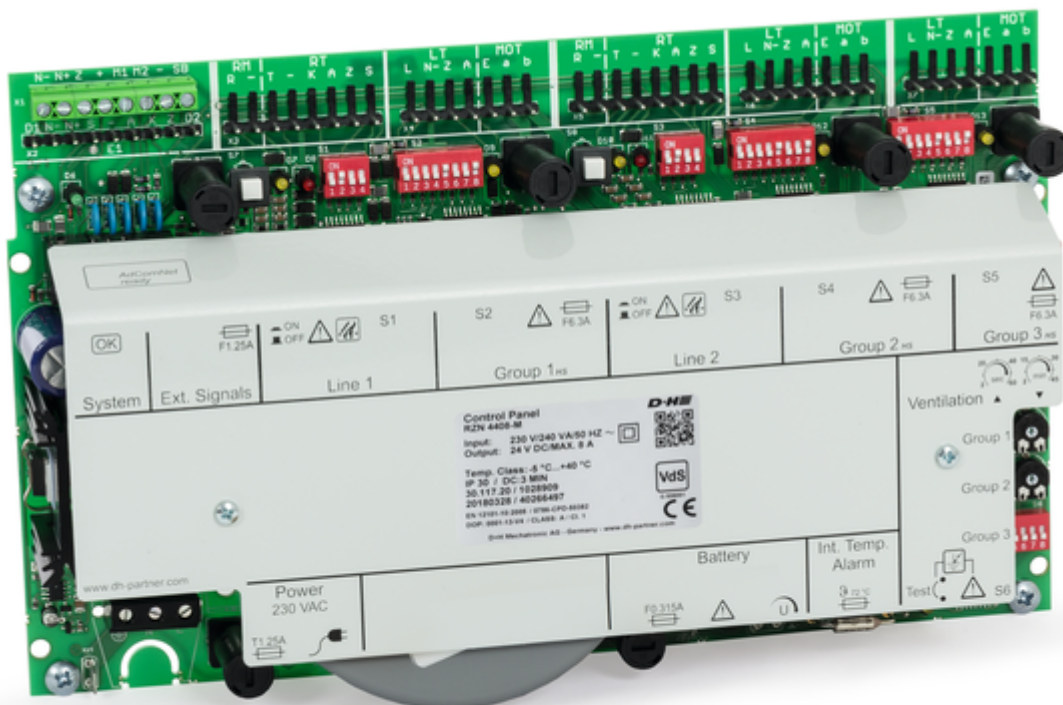

Vores modulopbyggede central sørger for styring af ABV-motorer op til 8 A motorstrøm. Til 2 brandafsnit, 3 motorgrupper og 1 udvidelsesplads. AdComNet ready. VdS-certificeret i henhold til ISO 21927-9, opfylder DIN 18232-9.

Egenskaber

- + Kompakt ABV-kontrolpanel - AdComNet ready
- + Integreerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- + Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101-10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- + Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- + Op til 8 A samlet motorstrøm
- + Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- + Stabiliseret udgangsspænding
- + Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer
- + Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
- + Kombination af ABV- / tyverisikring mulig

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



G 506001



0786-CPR-50382

Artikler kan også fås med følgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.



Tekniske data

RZN 4408-M

Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Standbyeffekt	5 W
Udgang	24 V DC / 8 A
Krusning	< 2 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Gruppe	2 / 3
Batteritype	Typ 8 (2x)
Vægt	2,9 kg
Bemærkning	Med alarmmidler = Akku Typ 3 (2x)
Art.nr.	30.117.20

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Anvendelseksempel

