


# RZN 4404-M

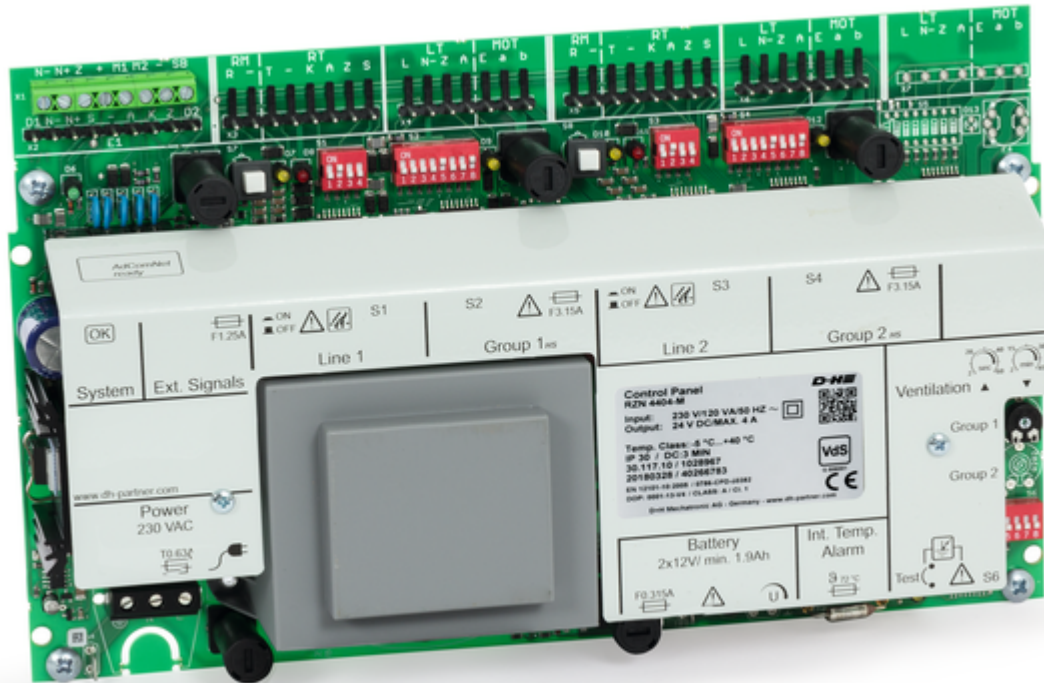

RWA-Modularzentrale mit 4 A für kleine & mittlere Objekte: Mit 2 Linien, 2 Gruppen sowie 1 Erweiterungsplatz für 1 Zusatzmodul ist die RZN 4404-M flexibel. AdComNet ready. VdS zertifiziert nach ISO 21927-9, erfüllt die DIN 18232-9.

## Leistungsmerkmale

- + Kompakte RWA-Zentrale - AdComNet ready
- + Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
- + Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- + Stabilisierte Ausgangsspannung
- + Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- + Kombination einer RWA- / Hausalarmfunktion möglich
- + Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- + Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- + Akku-Notversorgung für min. 72 h

# Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 506001



0786-CPR-50382

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



# Technische Daten

## RZN 4404-M

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyleistung	6,8 W
Ausgang	24 V DC / 4 A
Restwelligkeit	< 2 Vss
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Linie / Gruppe	2 / 2
Akkutyp	Typ 2 (2x)
Gewicht	2,7 kg
Bemerkung	Mit Alarmmitteln = Akku Typ 8 (2x)
Art-Nr.	30.117.10

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

# Anwendungsbeispiel

