CPS-M1-020-0606-B

Leistungsmerkmale

+ Versorgung angeschlossener Peripherie von bis zu 20 A
+ Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 und EN 62368-1:2014 + A11:2017, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
+ Verbindung der Versorgung und Kommunikation durch integrierte Steckverbinder
+ Flexibel programmierbare Zentralenfunktionen
+ Frei wählbare Linien-/Gruppenzuordnung
+ Schlanke Menüführung über das 3,5“ große Full Color Touch Panel für die visuelle Erfassung der Systemzustände der einzelnen Module
+ Auslösemodul (TMA): 2 unabhängige Linien zum Anschluss von jeweils max. 10 RWA-Bedienstellen und 30 Brandmeldern
+ Aktormodul (AM-B): 2 unabhängige Gruppen zum Anschluss von Antrieben mit einem Gesamtstrom von je max. 10 A

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails auf Anfrage.

VdS G 517002 | VdS 0786-CPR-50680 | DEKRA 5014068.22002

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 17.08.2026

Technische Daten

	CPS-M1-020-0606-B
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 530 VA
Standbyleistung	7,5 W
Ausgang	24 V DC / 20 A
Restwelligkeit	< 50 mVss
Betriebsart Überwachung	Pulsbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-5 °C … +40 °C
Anzahl TMA	3
Anzahl AM-B	3
Linie / Gruppe	6 / 6
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	500 x 500 x 210 mm
Akkutyp	Typ 5 (2x)
Gewicht	17,6 kg
Bemerkung	Mit Touch Panel
Art-Nr.	31.700.27

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 17.08.2026

Anwendungsbeispiel

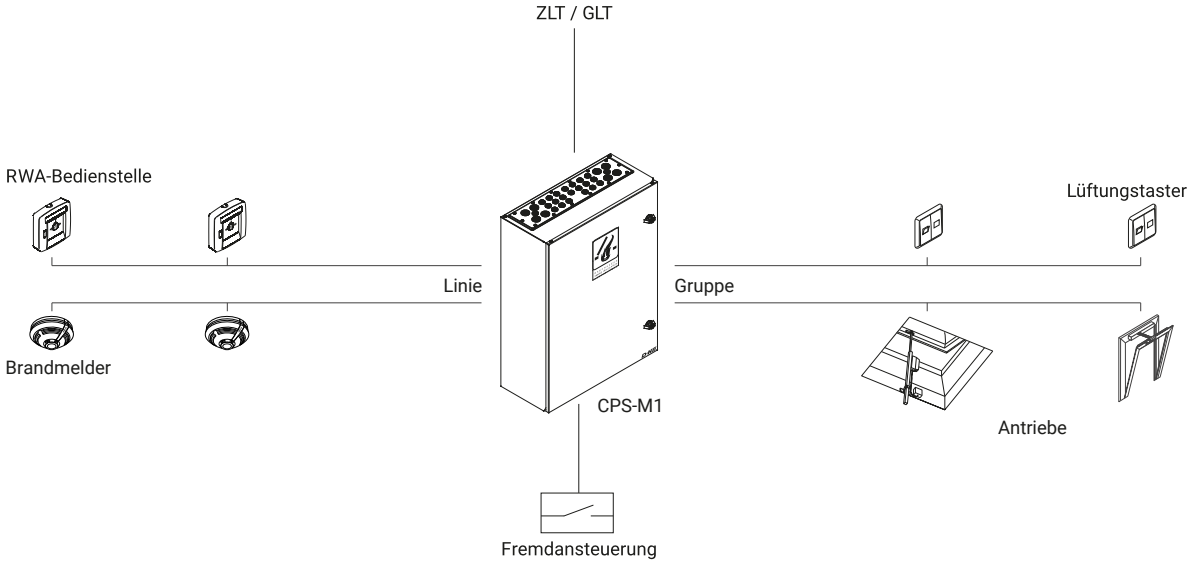

Technische Änderungen vorbehalten.
Quelle: www.dh-partner.com, Stand 17.08.2026