CPS-P1-020-0202-B

Egenskaber

+ Kompakt SHEV-kontrolpanel specielt til applikationer med høj strømstyrke
+ Op til 20 A strømforbrug pr. gruppe
+ Op til 16 ABV-kontrolpalene rkan netværksforbindes via hoved/ undernetværket (ikke med version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
+ Stabiliseret udgangsspænding
+ Konfigurering kan udføres uden software via DIP-schwitche
+ Yderligere funktioner via den integrerede udvidelsesgrænseflade (ikke for version CPS-P1-xxx-xxxx-B)
+ Tilslutning af maks. 8 ABV-betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
+ Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer på forespørgsel.

VdS G 525002

VdS 0786-CPR-50690

DEKRA 5014068.25001

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 09.09.2026

Tekniske data

	CPS-P1-020-0202-B
Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 550 VA
Standby-effekt	< 5 W
Udgang	24 V DC / 20 A
Krusning	< 0,5 Vss
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP54 (VdS IP30)
Temperaturområde	-5 °C … +40 °C
Linje / Gruppe	2 / 2
Hus	Plast
Farve	Lys grå (~ RAL 7035)
B x H x D	400 x 500 x 245 mm
Batteritype	Typ 4 (2x)
Vægt	7,35 kg
Art.nr.	30.120.60

Anvendelseseksempel

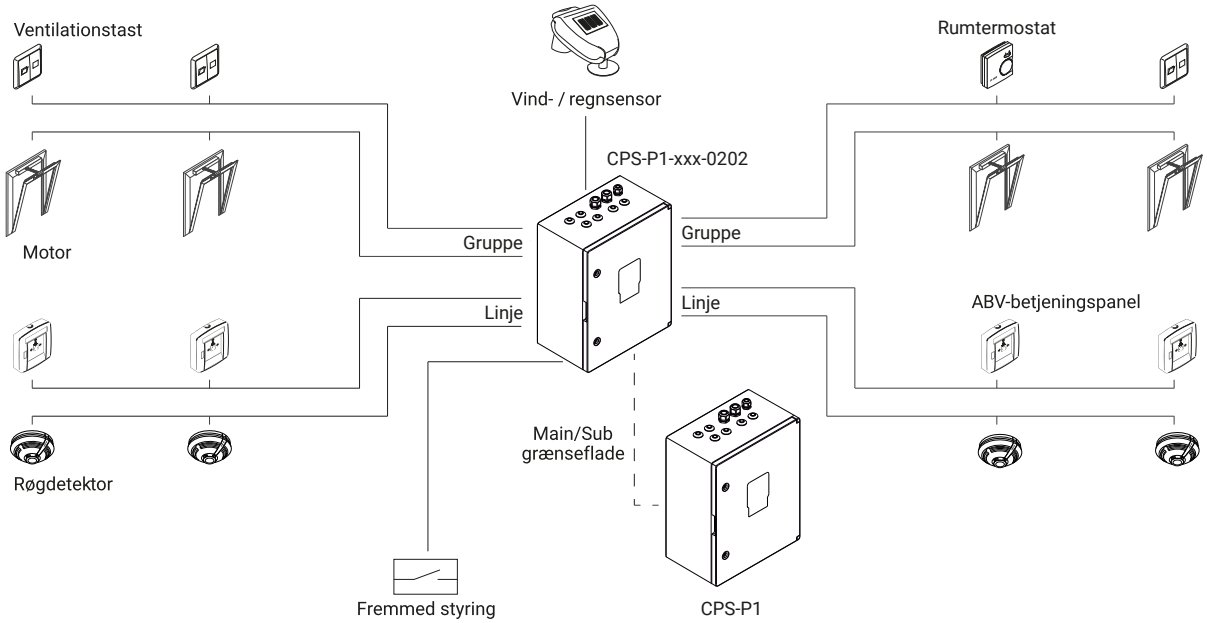

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 09.09.2026