CDC-0252-0800-5-ACB M2-R

Egenskaber

+ Kan anvendes til åbninger for røgudluftning, D+H Euro-ABV iht. EN 12101-2 samt til daglig ventilation
+ Med mikroprocessorstyret motor- og synkroniseringselektronik BSY+
+ Perfekt egnet til montering i profiler og for synlig montage
+ Lav lydbelastning i drift takket være drivkomponenternes nye lydisolering
+ Aktivering direkte over 230 V AC
+ Universelle konsolsæt til montering på alle gængse profilsystemer
+ Fleksible længder til individuelle åbningslængder
+ Kan leveres i alle RAL-farver
+ Integreret bus-grænseflade-ACB (Advanced Communication Bus) med Modbus-protokol RTU
+ Direkte integration af motoren via åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f. eks. i CTS

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer på forespørgsel.

5014068.17002-1

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 22.06.2026

Tekniske data

	CDC-0252-0800-5-ACB M2-R
Forsyning	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Effekt	33 W / 45 VA
Indkoblingstid	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Trykkraft	250 N
Trækkraft	250 N
Nominel låsekraft **	1500 N
Levetid	20000 dobbeltoperationer *
Åbning	800 mm
Hastighed ÅBNE	6,7 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV	15 mm/s
Hastighed LUKKE	6,7 mm/s
Beskyttelsesklasse	IP 32
Måling af lydtryk (støjemission)	LpA ≤ 35 dB(A)
Temperaturområde	-15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
Temperaturstandsikkerhed	B300 (30 min / 300 °C)
Hus	Aluminium
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning	2,5 m silikonekabel
B x H x D	775 x 30 x 39 mm
Vægt	1,8 kg
Bemærkning	Udførelse til højre
Art.nr.	26.107.06

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 22.06.2026

Mål

Alle angivelser i mm

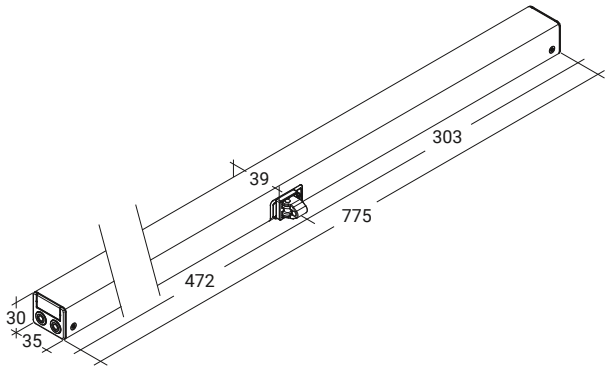

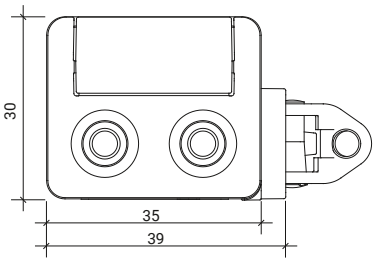

Tryklastdiagram

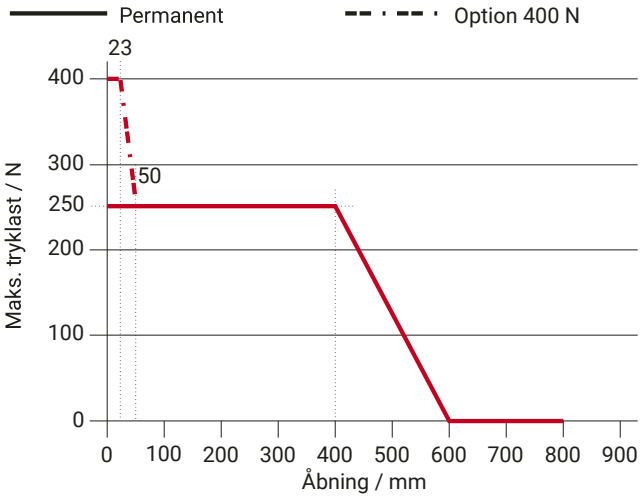

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 22.06.2026

datasheet.headline.possible-applications

- Synlig montage
- Integreret montage
- Karmmontage
- Rammemontage
- Trykanvendelse
- Trækanvendelse
- Trapezanvendelse
- Vindebroanvendelse

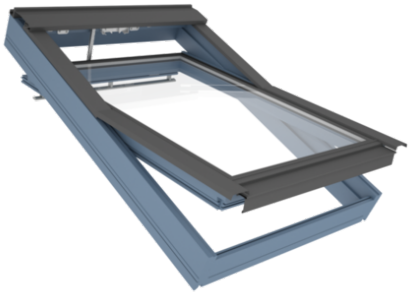

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 22.06.2026

Spørgsmål?
Kontakt os!

Lars Ditlev
Projektleder
lars.ditlev@dh-partner.dk
+45 2761 7135

Forbehold for tekniske ændringer.
Kilde: www.dh-partner.com, Version 22.06.2026