


# RCT 003-11-U

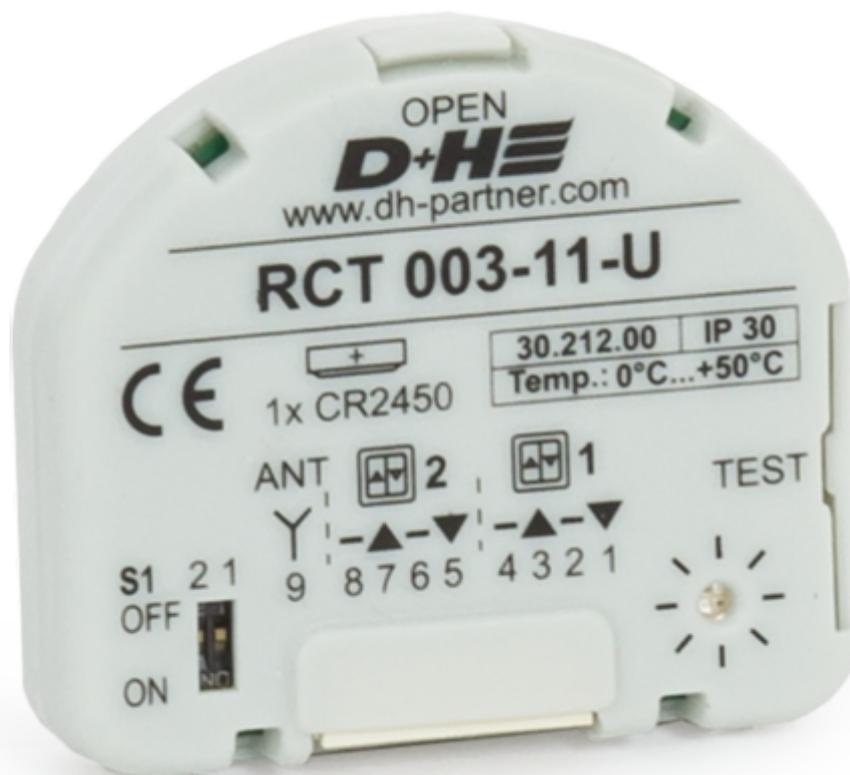

Le module émetteur RCT 003-11-U peut être monté dans des boîtes d'encastrement et transmet les informations relatives aux boutons et capteurs raccordés.

## Caractéristiques

- + Pour le pilotage de systèmes radio D+H avec boutons-poussoirs encastrés standard ou contacts libres de potentiel
- + Ventilation OUVERT / ARRÊT / FERMÉ
- + Sécurité renforcée contre l'utilisation frauduleuse - avec authentification cryptée 128 bits AES
- + À monter dans une boîte encastrée standard (non comprise)
- + Raccordement possible d'un régulateur de température ambiante

# Données techniques

RCT 003-11-U

Alimentation	1 x Lithium CR 2450
Puissance d'émission	Env. 4 mW (e.r.p)
Portée d'émission	Max. 100 m sans obstacle
Fréquence radio	868,3 MHz / FSK
Plage de températures	0 °C ... +50 °C
Boîtier	Plastique
Couleur	Gris
L x H x P	45 x 39 x 12 mm
Poids	0,1 kg
Réf.	30.212.00