Châssis de désenfumage aluminium

# AirSafe SV

**Fabricant:** D+H

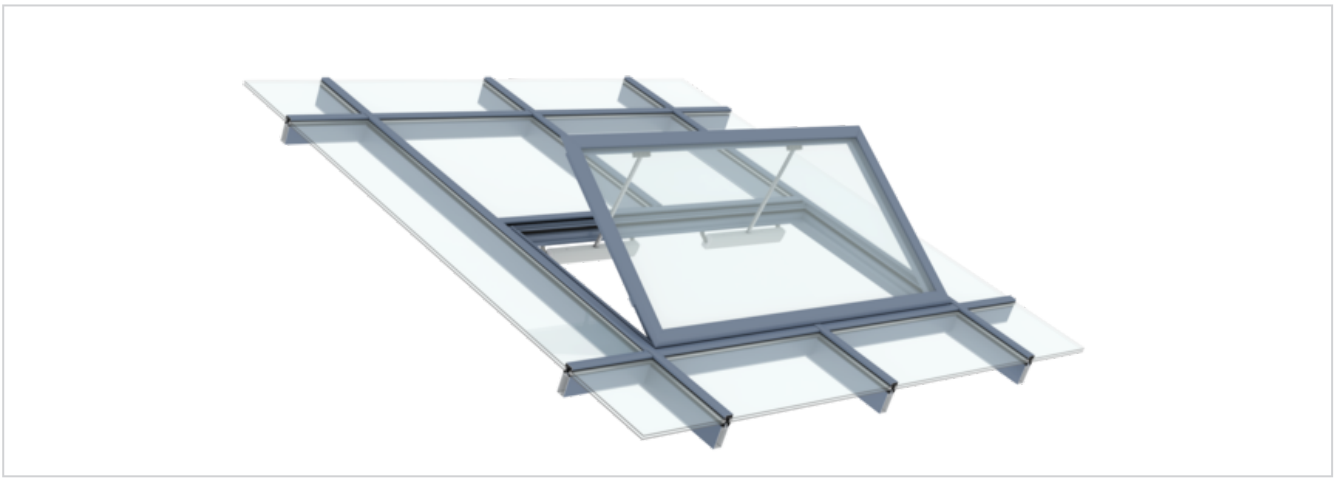

## Caractéristiques

+ Ouverture basculante
+ Châssis aluminium de type B (Ouverture/Fermeture)
+ Conforme aux normes : NF S 61937-1/ NF S 61937-7/ CE EN 12101-2
+ Pente mini/ maxi de la toiture 2° - 60°
+ Déclenchement électrique
+ Moteur à chaîne ou cremaillère disponible
+ Ouverture en moins de 60 secondes
+ Une motorisation garantie 5 ans
+ Montage du moteur opposé aux paumelles ou latéral
+ Profilés RAICO FRAME+ 100/120
+ Sécurité anti-effraction RC2
+ Disponible dans tous les coloris RAL
+ En option :
  - Remplissage en double/ triple vitrage ou panneau sandwich
  - Déflecteurs de vent en verre ou en tôle
  - Système de verrouillage

Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 15.10.2026
Caractéristiques techniques selon le fabricant, variations possibles. Aucune garantie quant à l'exhaustivité et l'exactitude.

# Données techniques

| | AirSafe SV |
|---|---|
| **Utilisation** | Désenfumage et ventilation naturelle |
| **Déclenchement** | Electrique |
| **Type de moteur** | Chaîne/ Crémaillère |
| **Surface max. (d'un vantail)** | 4 m² |
| **Pente mini/ maxi de toiture** | 2° - 60° |
| **Poids max. (d'un vantail)** | 225 kg |
| **Alimentation du moteur** | 24 V DC |
| **Ouverture maximum** | 90° |
| **Largeur mini/ maxi (d'un vantail)** | 600 mm - 2500 mm |
| **Hauteur mini/ maxi (d'un vantail)** | 600 mm - 2500 mm |
| **Résistance à la chaleur** | B 300 |
| **Température basse** | 0 °C ... -15 °C |
| **Charge de neige** | SL 3000 |
| **Charge du vent** | WL 2800 |
| **Fiabilité** | RE 1000 (+10 000 en aération) |

**Les valeurs présentes dans le tableau diffèrent en fonction de la configuration choisie.**
**Merci de nous consulter pour plus de précision, notamment pour déterminer les surfaces de désenfumage.**

Source: www.dh-partner.com, Mise à jour 15.10.2026
Caractéristiques techniques selon le fabricant, variations possibles. Aucune garantie quant à l'exhaustivité et l'exactitude.