Serie RC Módulo de emisión de radio

RCT 003-11-U

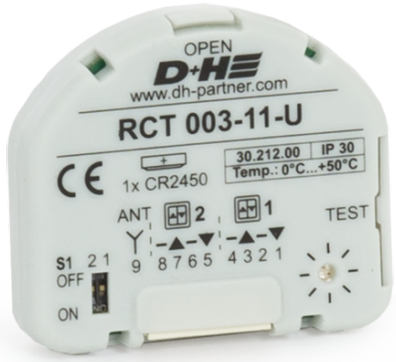

Características de rendimiento

+ Para el control de producto de radio D+H con teclas empotradas estándar o contactos libres de potencial
+ Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO
+ Alto nivel de seguridad frente al control externo, con autenticación cifrada AES de 128 bits
+ Para montar en enchufe empotrado estándar (no incluido)
+ Posibilidad de conectar un regulador de temperatura ambiente

Sujeto a cambios técnicos.
Fuente: www.dh-partner.com, Estado 03.06.2026

Datos técnicos

	RCT 003-11-U
Alimentación	1x Lithium CR 2450
Potencia de emisión	Aprox. 4 mW (p.r.e.)
Alcance de la emisión	Máx. 100 m en campo libre
Radiofrecuencia	868,3 MHz / FSK
Rango de temperaturas	0 °C … +50 °C
Carcasa	Plástico
Color	Gris
An x Al x Pr	45 x 39 x 12 mm
Peso	0,1 kg
N.º art	30.212.00

Sujeto a cambios técnicos.
Fuente: www.dh-partner.com, Estado 03.06.2026