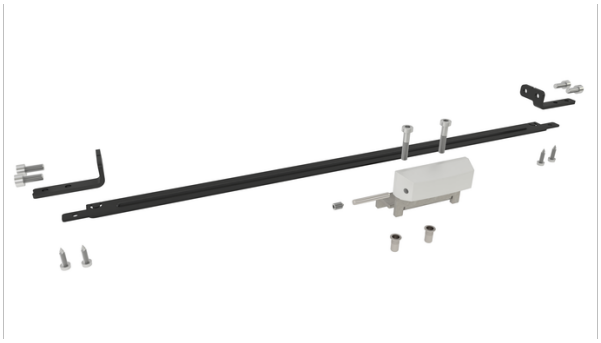

CDC beugelset - CDC-BS034-IFI

Geïntegreerde montage, naar binnen openend, kiepraam / voor Schüco® AWS xx + Royal S xx.HI

Prestatiekenmerken:
Voor de geïntegreerde montage van CDC-aandrijvingen met een kettinghub tot 350 mm op naar binnen openende ramen en naar binnen openslaande vleugelframes (zie het D+H-productblad voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van profielen)
Beugelset geoptimaliseerd voor montage op het raamprofiel van de profielfabrikant:
- Schüco® AWS 65, 70HI, 70 BS.HI, 70 WF.HI, 75 SI, 75 BS.HI, Royal S xx.HI
Minimale binnenhoogte van het kozijn 40 mm
Montage-instructies zijn te vinden in de D+H-toepassingsschema's en productinformatie

Complete set bestaande uit:
- Vleugelbeugel, ontworpen voor schroefbevestiging in de vouw, zonder van buitenaf zichtbare bevestigingsmiddelen
- Ontkoppeling van de ketting ook bij gesloten vleugel mogelijk
- Afdekking voor de geïntegreerde CDC-aandrijving

Technische gegevens:

Vleugelbeugel
Materiaal: Aluminium / Roestvrij staal V2A
Oppervlakte: Geanodiseerd E6 / EV1 / Met poedercoating
Kleur: Wit aluminium (~ RAL 9006)

Kozijnbeugel
Materiaal: Staal
Oppervlakte: Gecoat met Delta-Protekt®
Kleur: Zwart

Afdekscherm
Materiaal: Aluminium
Oppervlakte: Gelakt
Kleur: Zwart

Leveringsomvang:
Inhoud van de set:
1x Vleugelbeugel CDC-SB015 (25.ADM.KS)
1x Kozijnbeugel CDC-FB002(25.AAG.KS)
1x Afdekscherm CDC-CP001 (25.AAH.KS)
Inclusief alle benodigde bevestigingsmateriaal

Merk: D+H
Type: CDC-BS034-IFI
Art.-Nr.: 25.ADN.KS

Aantal: ..... st Prijs: ..... EUR TT: ..... EUR

https://www.dh-partner.com/belux/nl/diensten/ontwerp-planning

Belangrijke opmerkingen:

Deze productbeschrijving vormt geen bestek. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de aanbestedingsregels ligt bij de ontwerpende planner of architect.

Montage en ingebruikname volgens de instructies van de fabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.