GVL 8301-K V2

Egenskaper

+ Kompakt ventilationscentral
+ För aktivering av 24 V DC-fönstermotorer
+ Upp till 1 A total motorström
+ 1 ventilationsgrupp
+ Ingång för extern styrning t.ex. timer
+ Ventilations-säkerhetsfunktion (minnesfunktion ÖPPNA / STÄNGA)
+ Sammankoppling av motorer möjlig med TMS-funktion
+ Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
+ Plasthölje utanpåliggande

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 07.06.2026

Tekniska data

	GVL 8301-K V2
Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standby-effekt	4,3 W
Utgång	24 V DC / 1 A
Driftsätt	Korttidsdrift 20 % intermittens
Kapslingsklass	IP 66
Temperaturområde	-5 °C … +40 °C
Grupp/er	1
Kapsling	Polypropylen
Färg	Ljusgrå (~ RAL 7035)
B x H x D	180 x 130 x 77 mm
Vikt	0,85 kg
Artikelnr	30.242.00

Användningsexempel

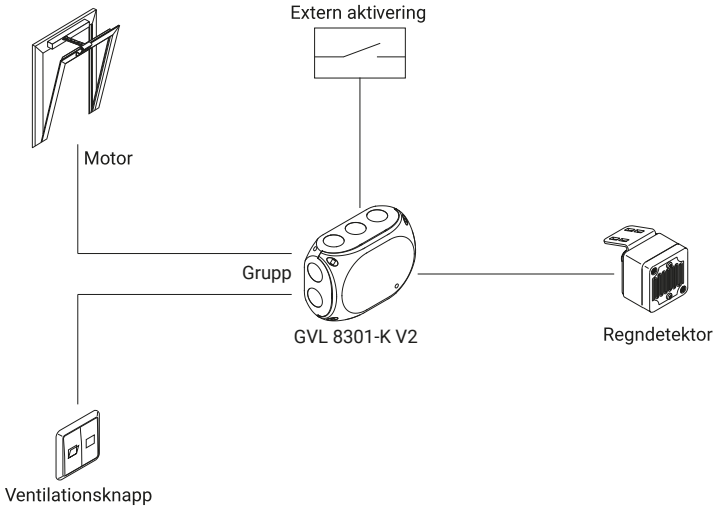

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 07.06.2026