# TP-R2-S-10

Pekskärm: dess Modbus RTU/TCP-gränssnitt möjliggör enkel anslutning till CPS-M-styrningen via AdComNet/Modbus gateway.

## Egenskaper

+ Modbus RTU/TCP-gränssnitt för anslutning till CPS-M med hjälp av ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus Gateway
+ Många olika funktioner som anpassas kundspecifikt av D+H beroende på objektet
+ Individuell programmering av funktionerna och även visualisering av ytan
+ Direkt aktivering av D+H ACB-motorer för ventilationsfunktioner

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 21.04.2026

# Tekniska data

| | TP-R2-S-10 |
|---|---|
| **Försörjning** | 24 V DC / 0,25 A |
| **Upplösning** | 1024 x 600 pixlar |
| **Displayarea** | 222,72 x 125,28 mm |
| **Kontrast** | 500:1 |
| **Ljusstyrka** | 300 cd/m² |
| **Pekskärm** | 4-tråds resistiv |
| **Luftfuktighet** | 10 °C - 90 % RH |
| **Temperaturområde** | 0 °C … +50 °C |
| **B x H x D** | 280 x 193 x 36 mm |
| **Vikt** | 0,9 kg |
| **Artikelnr** | 31.700.05 |

# Användningsexempel

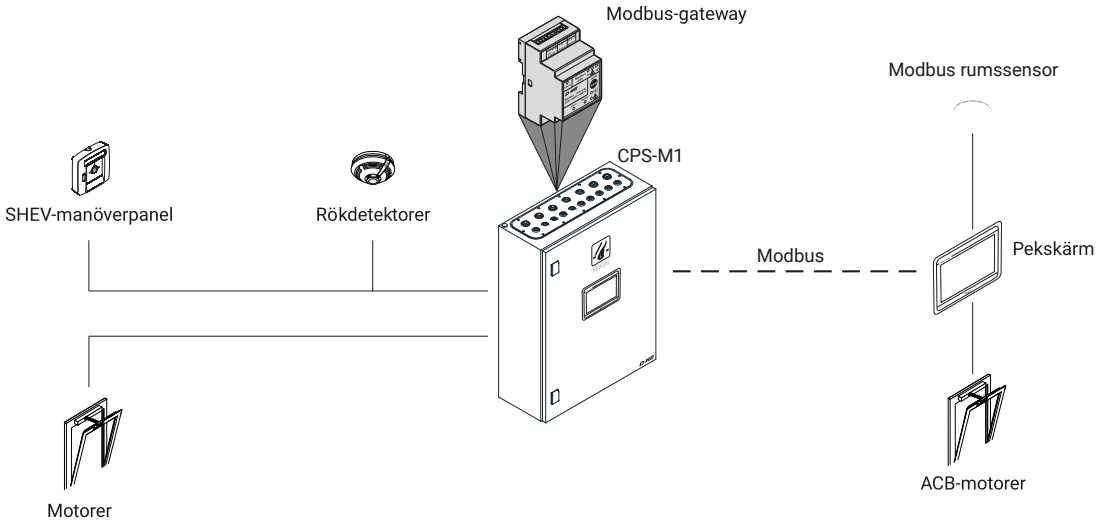


Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 21.04.2026