ACB-PSD-GW1-24-5

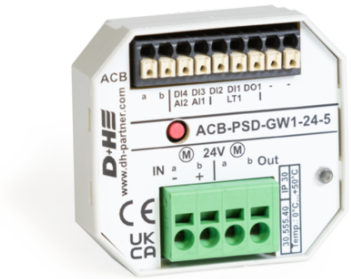

Egenskaper

+ Funktionell utökning av en polväxlande frekvensomriktare med ACB-funktioner för ventilationsapplikationer
+ ÖPPNA-STÄNGA-meddelanden kan användas via bestämda motorpositioner
+ Aktiverar digitala och analoga ingångar, digitala utgångar och en ventilationsknapp i ventilationsgruppen
+ För montering i kopplingsdosa på plats

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 21.06.2026

Tekniska data

	ACB-PSD-GW1-24-5
Försörjning	24 V DC / ±15 %
Standby-effekt	0,15 W
Utgående märkström	max. 5 A
Rippel	< 10 %
ACB-ingång	Modbus RTU
Digitala ingångar	4x (minus-aktiv)
Analoga ingångar	2x (0 - 10 V DC)
Ventilationsknapp	1x
Digitala utgångar	Max. utspänning 50 meddelanden ÖPPEN
Anslutningstvärsnitt 24 V DC och MOT a/b	max. 2,5 mm²
Kapslingsklass	IP 30
Temperaturområde	-5 °C … +50 °C
Kapsling	Plast
B x H x D	50 x 48 x 19 mm
Vikt	0,03 kg
Artikelnr	30.555.40

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 21.06.2026