


RT BE45-2

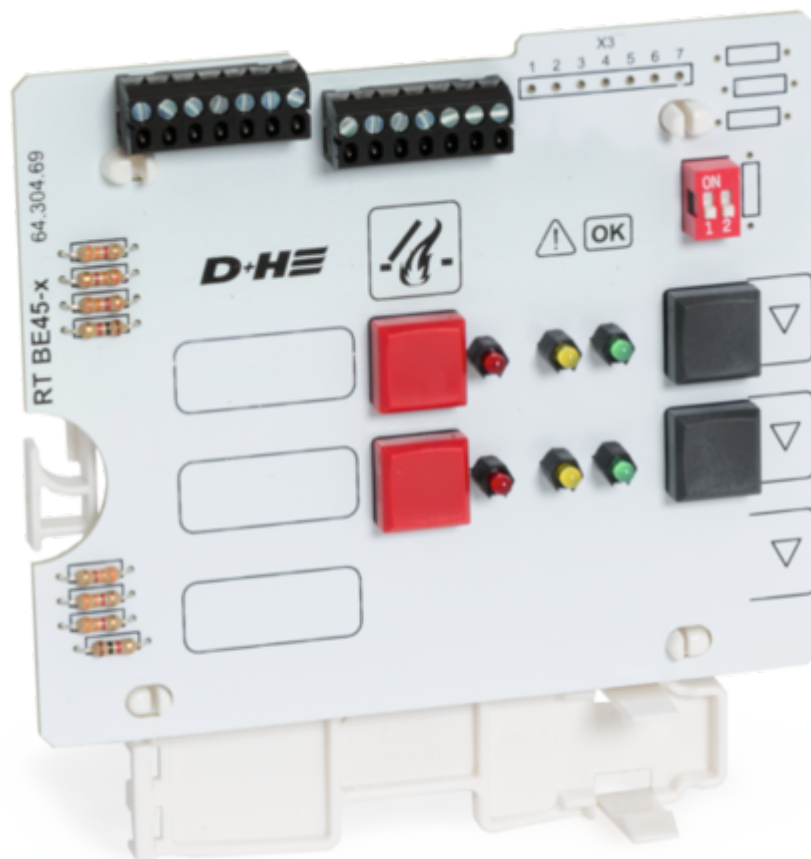

Die Bedieneinheit RT BE45-2 integriert zwei getrennte Brand- und Rauchabschnitte in einer RT 45 Bedienstelle.

Leistungsmerkmale

- + Zur RWA-Auslösung von 2 getrennten Brand- bzw. Rauchabschnitten
- + Gemeinsame Masse per DIP-Schalter trennbar
- + Funktionen je RWA-Bereich: AUF / ZU (ZU-Tasten verdeckt liegend)
- + Anzeigen je RWA-Bereich: Alarm-, Kontroll- und Störungsanzeige

Technische Daten

RT BE45-2

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Durchmesser	0 mm
Gewicht	0,08 kg
Art-Nr.	30.451.60