


KA-BS088-VSIS

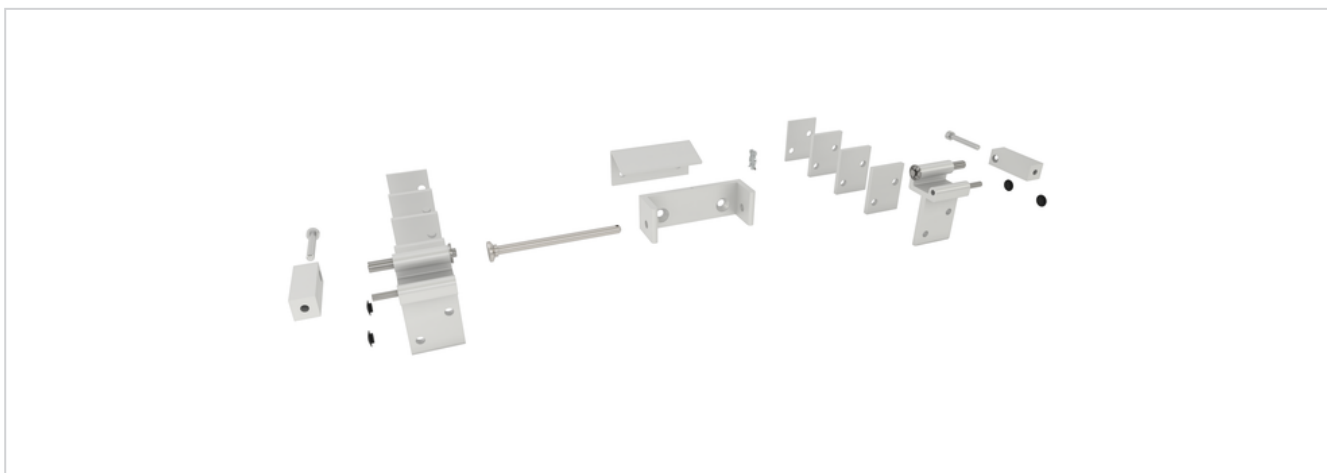

Leistungsmerkmale

- + Für die aufgesetzte Montage von KA-Antrieben an einwärts öffnenden Drehflügel Fenstern
- + Hinweise zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen und Produktinformationen zu entnehmen
- + Min. Platzbedarf auf dem Blendrahmen 45 mm

Technische Daten

KA-BS088-VSIS

Flügelkonsole

| | |
|-------------------|-------------------|
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert E6 / EV1 |

Rahmenkonsole

| | |
|-------------------|-------------------|
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert E6 / EV1 |

| | |
|----------------|-----------|
| Art-Nr. | 26.AFR.KS |
|----------------|-----------|