


RT BE45-3

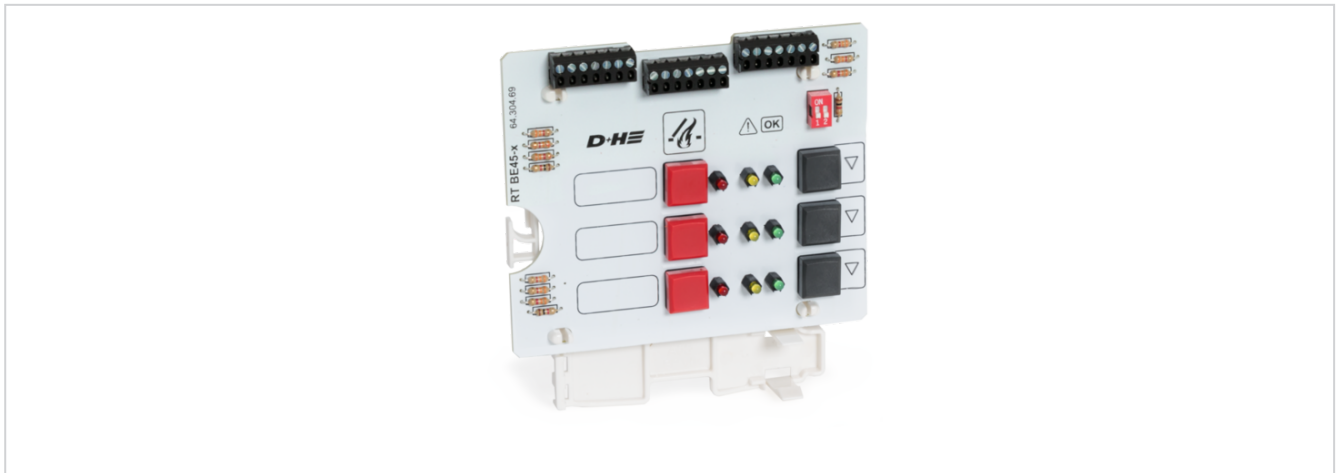

Caractéristiques

- + Pour le déclenchement désenfumage de 3 compartiments coupe-feu et sections utiles d'évacuation des fumées séparés
- + Masse commune séparable via le commutateur DIP
- + Fonctions par zone désenfumage : OUVERT / FERMÉ (boutons FERMÉ dissimulés)
- + Affichages par zone désenfumage : affichage de l'alarme, indicateur de contrôle et affichage de défaut

Données techniques

RT BE45-3

Tension d'entrée	18 ... 28 V DC
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
L x H	105 x 115 mm
Poids	0,08 kg
Réf.	30.451.70