


# RT BE45-2

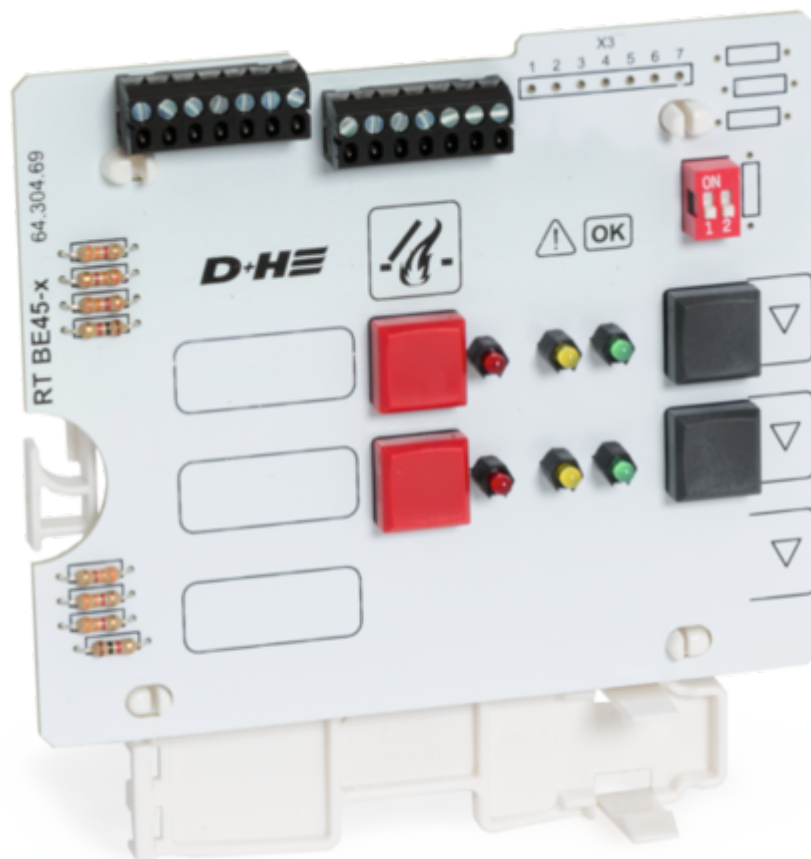

Aktiveringsprint RT BE45-2 integrerer to separate brand- og røgzoner i et RT 45 aktiveringstryk.

## Egenskaber

- + Til ABV-aktivering af 2 separate brand- eller røgzoner
- + Visninger pr. ABV-område: Alarm-, kontrol- og fejlvisning
- + Fælles jord kan adskilles med DIP-switch
- + Funktioner pr. ABV-område: ÅBNE / LUKKE (LUKKE-taster skjult)

# Tekniske data

RT BE45-2

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Diameter	0 mm
Vægt	0,08 kg
Art.nr.	30.451.60