


# RM-GW-ETH

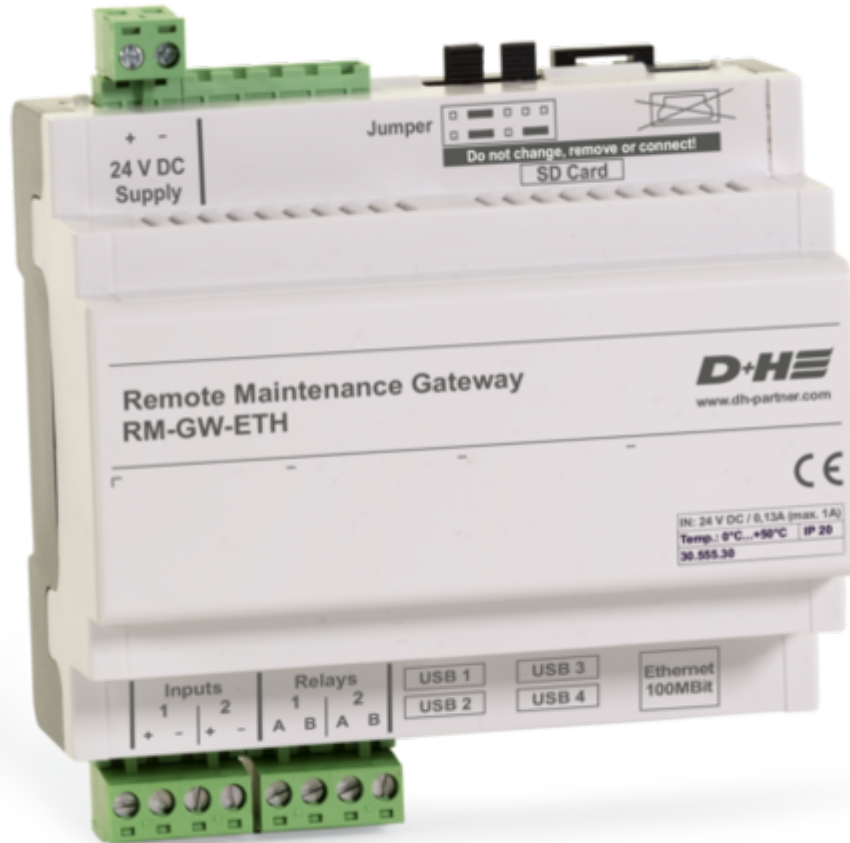

Remote-Gateway zur Fernwartung von Zentralen der Serien CPS-M oder RZN. Verbindung des RM-GW-ETH und der Zentrale via USB Kabel ist möglich.

# Leistungsmerkmale

- + Fernwartung von CPS-M oder RZN (ACN-BI501-USB mit ACN-CM501) via USB
- + 2 Digitale Eingänge für Störung, Alarm oder Fernzugriff-Freigabe
- + Zentrale Verwaltung und Steuerung über die D+H Software SCS
- + E-Mail-Benachrichtigung bei Störung oder Alarm, individuell pro Gerät einstellbar
- + Automatische Firmware Updates des Gateways
- + Verbindung per USB A-B Kabel
- + Stromversorgung über RWA-Zentrale möglich

# Technische Daten

## RM-GW-ETH

B x H x T	107 x 95 x 58 mm
Durchmesser	0 mm
Gewicht	0,18 kg
Art-Nr.	30.555.30

# Anwendungsbeispiel

