ACN-CM501

Egenskaper

+ Busskopplare för anslutning av SHEV-centraler till AdComNet-nätverket
+ För decentraliserad sammankoppling av SHEV-centraler och överföring av SHEV- och ventilationskommandon via AdComNet
+ Funktioner inom eller under segmentet förblir intakta, även vid en defekt hos andra segment
+ Mycket låg strömförbrukning - ca 2 mA
+ Försörjningsspänning genom styrning
+ Ingen ökad batterikapacitet krävs för styrningen

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 13.10.2026

Tekniska data

	ACN-CM501
Försörjning	24 V DC
Strömförbrukning	Max. 5 mA
Huvudgränssnitt	1
Sub-gränssnitt	1
Anslutning	Kopplingsplint med fjäderkraftsanslutning för 0,12–0,5 mm²
B x H x D	53 x 59 x 27 mm
Vikt	0,05 kg
Artikelnr	30.553.60

Användningsexempel

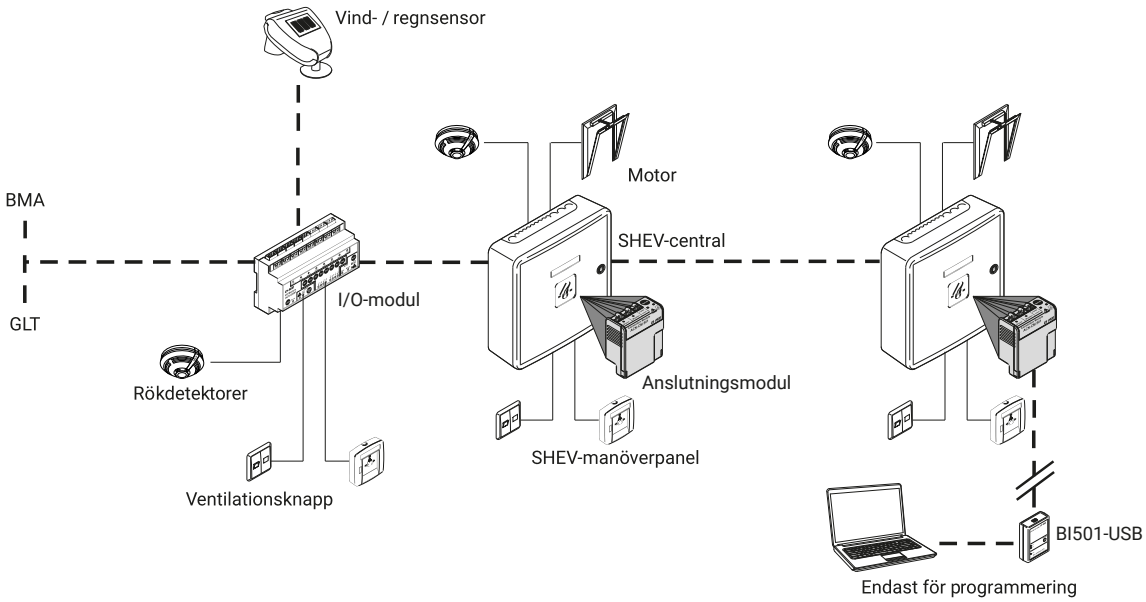

Med reservation för tekniska ändringar.
Källa: www.dh-partner.com, Status 13.10.2026